

NETYS PE

Protecție practică și rentabilă
de la 600 la 2000 VA



Soluția pentru

- > CAD, stații de lucru grafice
- > Stații de lucru multimedia și periferice
- > Ecrane și monitoare LCD
- > Echipamente tip POS (Point Of Sales)

Tehnologie

- > VI cu tehnologia „line interactive” cu AVR, pseudo-sinusoidală

Certificări



Protecție ideală și rentabilă pentru aplicații SOHO (Small Office Home Office) sau POS (Point Of Sales)

- Adaptare pentru protecția echipamentelor IT acasă, la birou și în medii de retail.
- O gamă completă de șase modele, pentru adaptarea puterii la consumul echipamentelor sau la autonomia necesară.

Ușor de utilizat

- Panoul de comandă cu pictograme grafice LCD/LED permite monitorizarea cu ușurință a modului de funcționare.

O soluție pentru întreruperile alimentării cu energie și fluctuațiile de tensiune

- Funcția integrată AVR (Automatic Voltage Regulation - Reglarea automată a tensiunii) stabilizează tensiunea de ieșire și evită comutarea în modul baterie, economisind astfel bateria pentru cazuri de întreruperi critice ale alimentării.


Conexiune simplificată

- Câteva prize IEC 320 (standard IT) simplifică conectarea la calculator și la echipamentele periferice IT.

Protecție pentru linia dvs. de date

- Protecție NTP integrată pentru conexiune LAN/ADSL împotriva riscului de supratensiune pe linia de date.


Panou de comandă

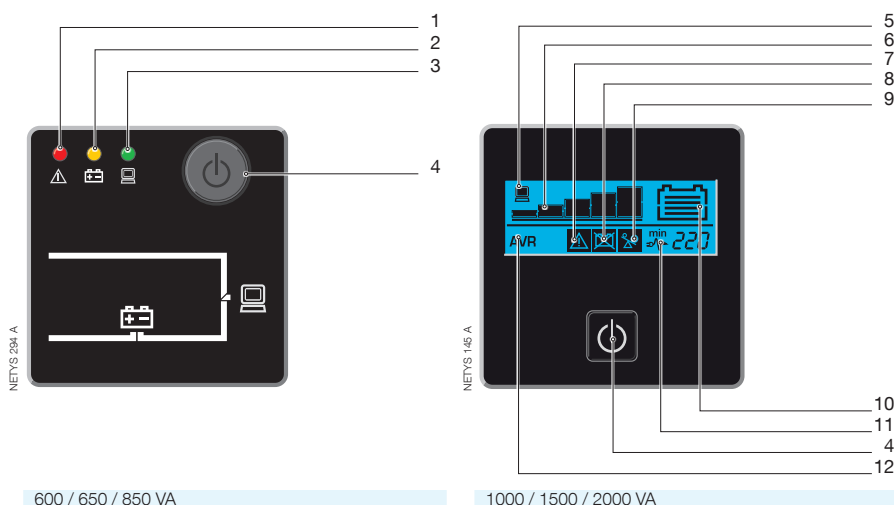

1. Alarmă
2. Funcționare pe baterie
3. Funcționare normală
4. Pornit / Oprit
5. Sarcină prezentă
6. Nivelul sarcinii (5 trepte)

7. Alarmă generală
8. Defecțiune baterie / Înlocuiți bateria
9. Suprasarcină
10. Capacitatea bateriei
11. Mod normal / Mod baterie (intermitent)
12. Funcția de reglare automată a tensiunii activă

Conexiuni

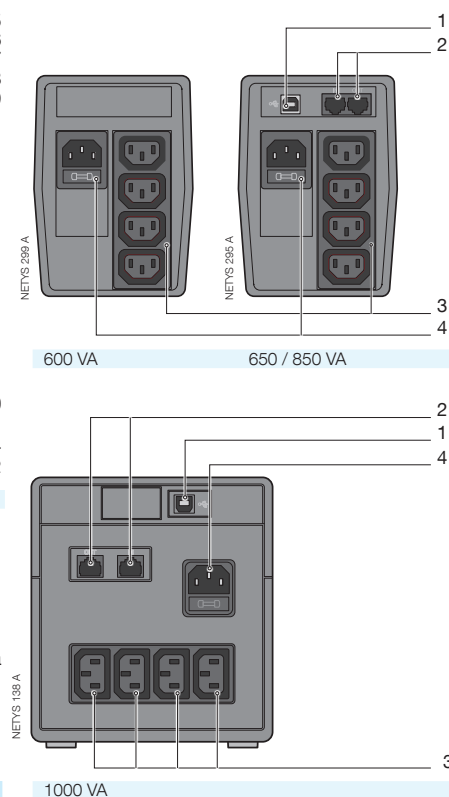


Date tehnice

NETYS PE						
Model	NPE-B600	NPE-0650	NPE-0850	NPE-1000-LCD	NPE-1500-LCD	NPE-2000-LCD
Sn	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	360 W	360 W	480 W	600 W	900 W	1200 W
Intrare / ieșire	1/1					
INTRARE						
Tensiune nominală	230 V					
Toleranța tensiunii	170 - 280 V					
Frecvența nominală	50/60 Hz cu selecție automată					
Conexiune la rețeaua de alimentare cu energie	Priză IEC320					
IEȘIRE						
Reglarea automată a tensiunii (AVR)	•	•	•	•	•	•
Tensiunea nominală (modul baterie)	230 V ±10%					
Frecvența nominală	50/60 Hz ±1%					
Formă de undă	Undă în trepte					
Protecție	Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurtcircuit					
Conexiuni	4 x IEC 320 (C13) ⁽¹⁾				6 x IEC 320 (C13) ⁽¹⁾	
BATERII						
Tip	Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreținere, cu durată de viață estimată 3 – 5 ani					
Autonomie ⁽²⁾	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
COMUNICAȚIE						
Interfețe	-	USB				
Software de comunicație locală	-	Local View				
Protecție a liniei de date	-	Protector NTP (supratensiune) pe linia de date				
CABINET UPS						
Dimensiuni L x A x H (mm)	100 x 300 x 145 mm		145 x 345 x 165 mm		145 x 390 x 205 mm	
Greutate	5,0 kg	5,2 kg	6,0 kg	9,7 kg	11,2 kg	12 kg
STANDARDE						
Siguranță	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2					
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2					
Declarație de conformitate a produsului	CE, RCM (E2376), UKCA					

(1) Prize standard australiene la modelele Netys PE, special pentru Australia.

(2) PC + monitor LCD de 17".

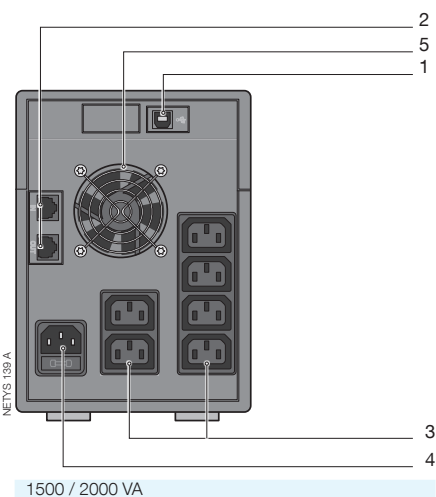

1. Port serial USB
2. Protector NTP (supratensiune) pe linia de date
3. Prize de ieșire UPS
4. Priză de intrare și siguranță
5. Ventilator / orificii de aer

Caracteristici de comunicație standard

- Port USB pentru managementul UPS pe baza protocolului HID.
- Software LOCAL VIEW pentru monitorizare și închidere locală a UPS-ului în sistemele de operare Windows, Linux și MAC.