

Comunicație și conectivitate

Soluția ideală pentru management integrat al sistemului și integritatea datelor

Aplicația dumneavoastră

Cerințele dumneavoastră

Soluția noastră de comunicație



- Monitorizarea locală a UPS-urilor
- Gestionarea locală a închiderii PC-urilor

LOCAL VIEW

- Software local de monitorizare UPS.
- Port serial USB sau RS-232.
- Informații clare, imediate și detaliate privind starea UPS-ului.
- Închidere automată a sistemului în cazul unei întreruperi prelungite a alimentării.
- Protecție împotriva pierderilor de date și deteriorării sistemului.
- Pentru Microsoft Windows, Linux și MacOS.
- Descărcare gratuită de la www.socomec.com



- Monitorizare UPS de la distanță
- Gestionarea închiderii de la distanță a serverului

NET VISION

- Interfață Ethernet pentru monitorizarea de la distanță a UPS-ului și gestionarea închiderii stațiilor de lucru pe server prin intermediul unui browser web.
- Proiectare specială pentru rețele de afaceri.
- Interfață directă între UPS și rețeaua Ethernet, fără dependență de server.
- Compatibilitate cu toate rețelele și majoritatea sistemelor de operare.
- Compatibilitate IoT pentru aplicații cloud Socomec
- Conformitate cu aplicația mobilă UPS SoLive.

JNC

- Gestionarea de la distanță a închiderii serverului, host-urilor și mașinii virtuale

- Software pentru închiderea controlată a serverului de rețea.
- Clientul de shutdown instalat pe serverul distant
 - avertizează utilizatorul în timpul procedurii de închidere,
 - poate executa un script specific înainte de a închide sistemul de operare,
 - efectuează închiderea sistemului de operare.
- Pentru sistemele de operare Microsoft Windows, Linux și MacOS.
- Descărcare gratuită de la www.socomec.com



- Supraveghere UPS și STS

REMOTE VIEW PRO

- Software de supraveghere dedicat UPS sau STS prevăzut cu conexiune Ethernet și protocol SNMP.
- Monitorizare UPS și STS de la distanță de la orice calculator conectat în aceeași rețea, arhitectură LAN sau WAN prin intermediul browserului web.
- Conform cu toate UPS-urile și STS-urile SOCOMEC și cu aproape toți producătorii de UPS-uri care folosesc un fișier RFC1628 MIB.
- Conform cu servere Windows cu Internet Information Service.



- Comunicații posibile în diverse medii

INTERFEȚE DE COMUNICAȚIE

- Compatibilitate cu sistemele industriale PROFIBUS și PROFINET.
- Compatibilitate cu monitorizarea BACNET BMS.
- Conformitate MODBUS TCP pentru sistemul SCADA.

Comunicație și conectivitate


Soluții de management

Soluția ideală pentru gestionarea integrată a sistemului și integritatea datelor

Compatibilitatea gamei UPS

Caracteristici principale


- Recunoașterea automată a UPS-ului.
- Monitorizarea UPS-ului, a bateriei și a sarcinii.
- Notificarea alarmelor pe ecranul local.
- Control test baterie.
- Închidere locală a PC-urilor + procedură de test.
- Jurnale cu măsurători și evenimente UPS.
- Notificare prin e-mail.
- Actualizări automate prin Internet.



- NETYS PL
- NETYS PE
- NETYS PR
- NETYS RT
- ITYS
- MODULYS

Caracteristici principale

- Conexiune sigură la rețea.
- Conectare multi-utilizator.
- Notificare prin e-mail.
- Notificare prin TRAP de la agent SNMP.
- Activare WakeOnLan pentru a reporni serverul.
- Control al accesului protejat de firewall.
- NTP pentru a sincroniza ceasul UPS.
- Protocol JNC pentru închiderea serverelor, în plus față de software-ul de închidere JNC sau VIRTUAL-JNC.

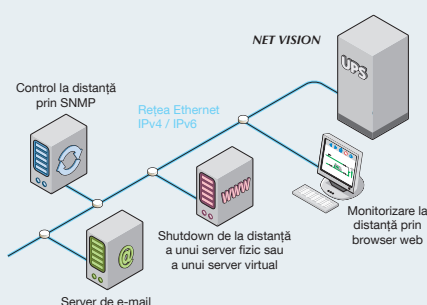


- NETYS PR
- NETYS RT
- ITYS
- MODULYS
- MASTERYS
- DELPHYS

VIRTUAL JNC

- Software pentru închiderea controlată a mașinilor virtuale și host-urilor.
- Client de shutdown instalat pe o mașină virtuală Windows:
 - avertizează utilizatorul în timpul procedurii de închidere,
 - oprește mașinile virtuale într-o anumită ordine sau cu întârzieri specifice, efectuează oprirea host-ului.
- Pentru Microsoft Hyper-V, VMware și XenServer.
- Descărcare gratuită de la www.socomec.com

Caracteristici principale

- Interfață utilizator prin browser.
- Afișaj sinoptic UPS și STS.
- Jurnal cu evenimente și istoric.
- Acces multi-utilizator și multi-site.
- Fundal cu imagini sau hărți Google.
- Rapoarte și notificare prin e-mail.
- Licență:
 - Gratuită (până la 10 dispozitive)
 - Silver (până la 200 de dispozitive)
 - Gold (peste 200 de dispozitive)

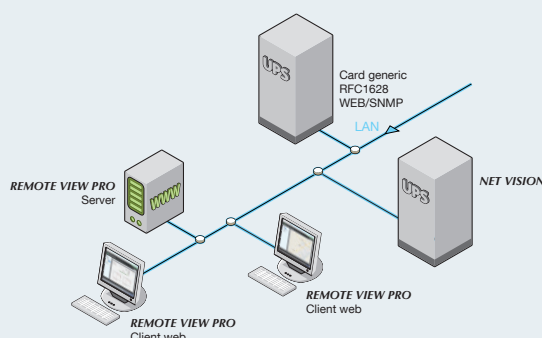

- NETYS PR
- NETYS RT
- ITYS
- MODULYS
- MASTERYS
- DELPHYS
- STATYS

MODBUS TCP și BACnet

Interfață Ethernet pentru a comunica cu sisteme BMS.
Toate informațiile despre UPS pot fi accesate de la distanță.



PROFIBUS / RS485 MODBUS RTU

Comunicații cu PLC sau sisteme de automatizare.
Toate informațiile despre UPS pot fi accesate de la distanță.



- MODULYS
- MASTERYS
- DELPHYS