

Repartitoare


Sisteme de distribuție




Repartitor monopolar



Bară de distribuție multipolară



Repartitoare pentru dispozitive de comutație SOCOMEC

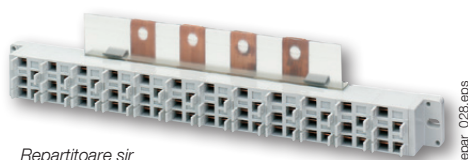

Repartitoare șir

Soluția pentru

- > Distribuție electrică



Puncte forte

- > Gamă extinsă
- > Integrare ușoară
- > Gama IEC și UL

Conformitate cu standardele

- > IEC 61439-1
- > IEC 60947-7-1



- > UL 1953
- > UL 1059



Funcție

Blocurile de distribuție SOCOMEC fac mai ușoară conectarea conductorilor. Acestea sunt montate în aval de un separator de sarcină, un inversor de sursă, un separator cu fuzibil sau orice dispozitiv de protecție de pe piață.

Avantaje

Gamă extinsă

Această gamă extinsă are sistemul de distribuție potrivit pentru fiecare cerință:

- 13 modele monopolare, 4 modele multipolare și 2 modele monobloc pentru cabluri din cupru și aluminiu, fie pentru conexiune directă, fie cu mufă
- 1 blocuri de distribuție pe rânduri IP20
- 4 modele de blocuri de distribuție pentru conectarea cu papuci de cablu.


Gama IEC și UL

Gama noastră de repartitoare monopolare este conformă cu standardele IEC și UL.

Integrare ușoară

Dimensiunea compactă a repartitoarelor monopolare și multipolare pentru conectarea directă sau cu pini asigură o integrare ușoară în echipament.

Aplicație

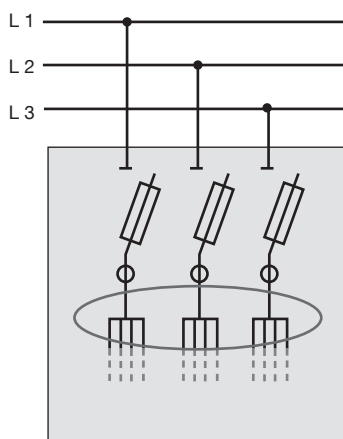

repar_045_a_1_X_Cat.ai

Repartitoare monopolare IEC / UL

Caracteristici generale




- Material: aluminiu acoperit cu staniu.
- Pentru conductori: aluminiu sau cupru.
- Conexiune IP20.
- Marcajele L1, L2, L3 și N fixate cu cheie imbus.
- Montare pe șină DIN.
- Clemă de atașare pe șină DIN.
- Montare pe contrapanou.
- Clemă de asamblare pentru mai multe blocuri de distribuție.

Referințe

Tip	Valoarea nominală (A)				Referințe
	IEC	IEC	UL	UL	
Tipul 1	Cablu de cupru 80	Cablu de aluminiu 63	Cablu de cupru 85	Cablu de aluminiu 65	54UL 1008
Tipul 2	125	100	115	90	54UL 1012
Tipul 3	175	135	175	135	54UL 1017
Tipul 4	250	200	255	205	54UL 1025
Tipul 5	415	36	380	310	54UL 1040

Dimensiuni

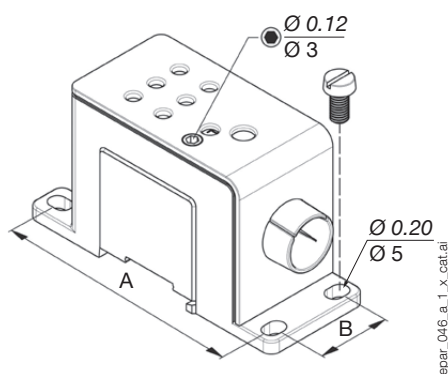


Tip	Unități	H x l x A	Montare	
			A	B
Tipul 1	in	1,93 x 1,417 x 3,524	3,118	0,914
	mm	49 x 36 x 89,5	79,2	23,2
Tipul 2	in	1,93 x 1,417 x 3,524	3,118	0,914
	mm	49 x 36 x 89,5	79,2	23,2
Tipul 3	in	2,09 x 1,417 x 3,898	3,492	0,914
	mm	53 x 36 x 99	88,7	23,2
Tipul 4	in	2,39 x 2,126 x 4,488	4,063	1,622
	mm	60,7 x 54 x 114	103,7	41,2
Tipul 5	in	2,39 x 2,126 x 4,488	4,063	1,622
	mm	60,7 x 54 x 114	103,7	41,2

Cablare electrică și caracteristici

Tip	Cabluri solide/multifilare		Cabluri flexibile/cu sertizare		Tensiune conform IEC 60947-7-1		Tensiune conform UL 1953		Capabilitate de scurtcircuit	
	Conexiune IEC	Conexiune UL	Conexiune IEC	Conexiune UL	CA (V)	CC (V)	CA (V)	CC (V)	I _{scw} (kA)	I _{pk} (kA)
Tipul 1	1 x 2,5 - 25 mm ²	14 - 3 AWG	1 x 2,5 - 25 mm ²	14 - 3 AWG	1000	1500	1000	1000	3	35
	6 x 2,5 - 10 mm ²	14 - 8 AWG	6 x 2,5 - 6 mm ²	14 - 10 AWG					6	36,1
Tipul 2	1 x 2,5 - 50 mm ²	14 - 1 AWG	1 x 2,5 - 35 mm ²	14 - 2 AWG					8,4	40,8
	6 x 2,5 - 25 mm ²	14 - 4 AWG	6 x 2,5 - 16 mm ²	14 - 6 AWG					14,4	47,7
Tipul 3	1 x 2,5 - 70 mm ²	14 - 2/0 AWG	1 x 2,5 - 50 mm ²	14 - 1/0 AWG					28,8	57,2
	6 x 2,5 - 25 mm ²	14 - 4 AWG	6 x 2,5 - 16 mm ²	14 - 6 AWG						
Tipul 4	1 x 35 - 120 mm ²	2 - 250 kcmil	1 x 35 - 95 mm ²	2 - 4/0 AWG						
	6 x 2,5 - 35 mm ²	14 - 2 AWG	6 x 2,5 - 25 mm ²	14 - 4 AWG						
Tipul 5	1 x 70 - 240 mm ²	2/0 - 500 kcmil	1 x 70 - 185 mm ²	2/0 - 400 kcmil						
	6 x 2,5 - 35 mm ²	14 - 8 AWG	6 x 2,5 - 25 mm ²	14 - 4 AWG						

Repartitor monopolar IEC/UR

Caracteristici generale

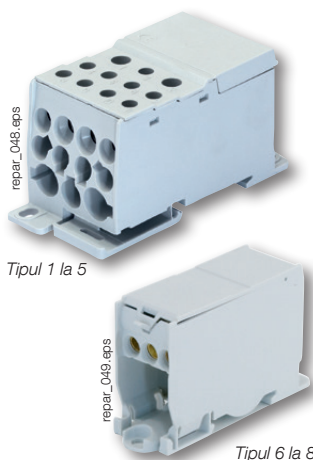


- Material: acoperit cu aluminiu de la tipul 1 până la tipul 5, cupru pentru tipul 6 până la tipul 8.
- Pentru conductori: Aluminiiu sau cupru tipul 1 până la tipul 5, cupru pentru tipul 6 până la tipul 8.
- Conexiune IP20.
- Montare pe șină DIN.
- Montare pe contrapanou.

Referințe

Tip	Valoarea nominală (A)				Referințe
	IEC	UR	IEC	UR	
Tipul 1	125	100	115	90	5411 1012
Tipul 2	125	100	115	90	5411 1013
Tipul 3	175	135	175	135	5411 1017
Tipul 4	250	200	255	-	5411 1025
Tipul 5	400	300	-	-	5411 1040
Tipul 6	125	-	-	-	5411 1011
Tipul 7	175	-	-	-	5411 1016
Tipul 8	250	-	-	-	5411 0124
Accesorii					Referințe
Conexiune pentru tipul 4					5410 0025
Conexiune pentru tipul 5					5410 0040

Piese de legătură pentru montare directă la borna dispozitivului de comutare de deconectare a sarcinii

Dimensiuni

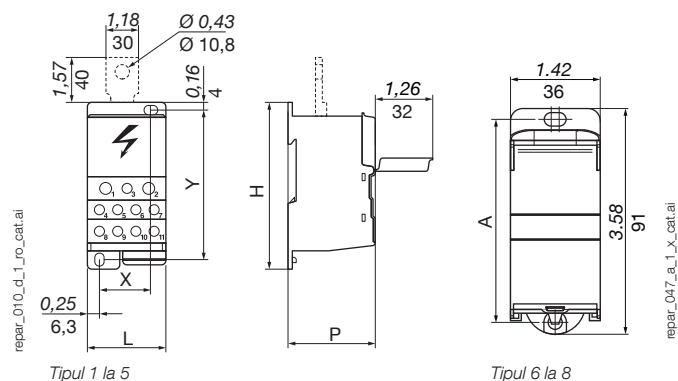

Repartitoare cu conexiune directă sau mufe IP20 care se conectează la șină DIN simetrică.


Tip	Unități	Dimensiuni H x l x A	Montare	
			A	B
Tipul 1	in	2,91 x 1,06 x 1,81	2,44	0,157
	mm	74 x 27 x 46	62	4
Tipul 2	in	2,80 x 1,77 x 1,69	2,386	0,685
	mm	71 x 45 x 43	60,6	17,4
Tipul 3	in	2,80 x 1,77 x 1,69	2,386	0,685
	mm	71 x 45 x 43	60,6	17,4
Tipul 4	in	3,74 x 1,75 x 1,93	3,836	1,165
	mm	95 x 44,5 x 49	86	29,6
Tipul 5	in	3,74 x 1,75 x 1,93	3,836	1,165
	mm	95 x 44,5 x 49	86	29,6
Tipul 6	in	3,58 x 1,06 x 2,01	3,22	-
	mm	91 x 27 x 51	81,7	-
Tipul 7	in	3,58 x 1,42 x 2,01	3,22	-
	mm	91 x 36 x 51	81,7	-
Tipul 8	in	3,58 x 1,77 x 2,01	3,22	-
	mm	91 x 45 x 51	81,7	-

Cablare electrică și caracteristici


Tip	Cabluri solide/multifilare		Cabluri flexibile/cu sertizare		Tensiune conform IEC 60947-7-1		Tensiune conform UL 1059		Capabilitate de scurtcircuit	
	Conexiune IEC	Conexiune UL	Conexiune IEC	Conexiune UL	CA (V)	CC (V)	CA (V)	CC (V)	I _{scw} (kA)	I _{pk} (kA)
Tipul 1	1 x 10 - 35 mm ²	1 x 8 - 2 AWG	1 x 10 - 35 mm ²	1 x 8 - 2 AWG	1000	1500	600	600	4,2	30
	1 x 2,5 - 25 mm ²	1 x 14 - 4 AWG	1 x 2,5 - 16 mm ²	1 x 14 - 6 AWG						
	6 x 2,5 - 25 mm ²	6 x 14 - 4 AWG	6 x 2,5 - 16 mm ²	6 x 14 - 6 AWG						
Tipul 2	1 x 10 - 35 mm ²	1 x 8 - 2 AWG	1 x 10 - 35 mm ²	1 x 8 - 2 AWG					4,2	30
	10 x 2,5 - 16 mm ²	10 x 14 - 4 AWG	10 x 2,5 - 10 mm ²	10 x 14 - 6 AWG						
	1 x 10 - 70 mm ²	1 x 8 - 2/0 AWG	1 x 10 - 50 mm ²	1 x 8 - 1/0 AWG						
Tipul 3	10 x 2,5 - 16 mm ²	10 x 14 - 4 AWG	10 x 2,5 - 10 mm ²	10 x 14 - 6 AWG					11	30
	1 x 35 - 120 mm ²	1 x 2 - 250 kcmil	1 x 35 - 95 mm ²	1 x 2 - 4/0 AWG						
	2 x 2,5 - 35 mm ²	2 x 14/2 AWG	2 x 2,5 - 25 mm ²	2 x 14 - 4 AWG						
Tipul 4	5 x 2,5 - 16 mm ²	5 x 14 - 6 AWG	5 x 2,5 - 16 mm ²	5 x 14 - 6 AWG					21	51
	4 x 2,5 - 10 mm ²	4 x 14 - 8 AWG	4 x 2,5 - 10 mm ²	4 x 14 - 8 AWG						
	1 x 95 - 185 mm ²		1 x 95 - 150 mm ²							
Tipul 5	2 x 2,5 - 35 mm ²		2 x 2,5 - 25 mm ²						21	51
	5 x 2,5 - 16 mm ²		5 x 2,5 - 16 mm ²							
	4 x 2,5 - 10 mm ²		4 x 2,5 - 10 mm ²							
Tipul 6	2 x 10 - 35 mm ²		2 x 6 - 25 mm ²						4,2	25
	2 x 2,5 - 25 mm ²		2 x 1,5 - 16 mm ²							
	6 x 1,5 - 16 mm ²		6 x 1,5 - 10 mm ²							
Tipul 7	2 x 25 - 70 mm ²		2 x 16 - 50 mm ²						8,4	36
	3 x 2,5 - 25 mm ²		3 x 1,5 - 16 mm ²							
	8 x 1,5 - 16 mm ²		8 x 1,5 - 10 mm ²							
Tipul 8	1 x 35 - 120 mm ²		1 x 25 - 95 mm ²						14,4	60
	1 x 1,5 - 50 mm ²		1 x 1,5 - 35 mm ²							
	4 x 1,5 - 16 mm ²		4 x 1,5 - 10 mm ²							
	8 x 2,5 - 25 mm ²		8 x 2,5 - 16 mm ²							

Repartitoare multipolare cu bare IEC

Caracteristici generale

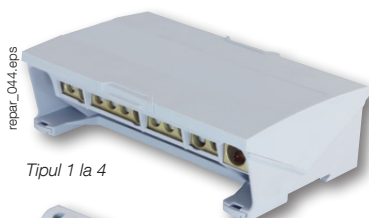

Tipul 1 la 4




Barete suplimentare

- Material: alamă neacoperită.
- Pentru conductori: cupru.
- Montare pe șină DIN.
- Clemă de atașare pe șină DIN.
- Montare pe contrapanou.
- Bare izolate suplimentare.
- Capac reversibil.

Referințe

Tip	Valoarea nominală (A)	Nr. de poli	Nr. of conexiuni	Referințe
Tipul 1	100	3/4	7	5421 4010
Tipul 2	125		12	5421 4011
Tipul 3	125		15	5421 4012
Tipul 4	1600		12	5421 4016
Știfturi suplimentare				Referințe
7 conexiuni				5421 1010
12 conexiuni				5421 1012
15 conexiuni				5421 1013

Dimensiuni

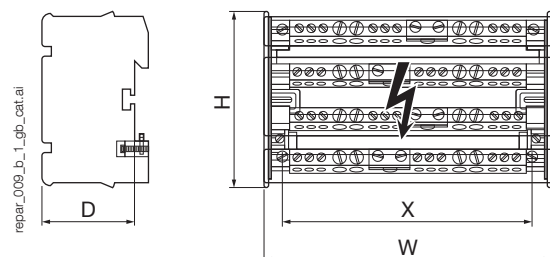

Tip	Unități	H x l x A	Montare X
Tipul 1	in	4,11 x 2,84 x 1,96	2,126
	mm	104,5 x 72,2 x 49,7	54
Tipul 2	in	4,11 x 5,01 x 1,96	4,291
	mm	104,5 x 127,2 x 49,7	109
Tipul 3	in	4,11 x 6,90 x 1,96	4,646
	mm	104,5 x 175,2 x 49,7	118
Tipul 4	in	4,11 x 6,43 x 1,96	4,055
	mm	104,5 x 163,2 x 49,7	103

Cablare electrică și caracteristici

Tip	Cabluri solide/multifilare	Cabluri flexibile/cu sertizare	Tensiune conform IEC 60947-7-1		Capabilitate de scurtcircuit	
			CA (V)	CC (V)	I _{cw} (kA)	I _{pk} (kA)
Tipul 1	2 x 2,5 / 25 mm ²	2 x 1,5 / 16 mm ²	690	1000	3	24
	5 x 1,5 / 16 mm ²	5 x 1,5 / 10 mm ²				
Tipul 2	1 x 10 / 35 mm ²	1 x 4 / 25 mm ²			4,2	26
	7 x 2,5 / 25 mm ²	7 x 1,5 / 16 mm ²				
Tipul 3	4 x 1,5 / 16 mm ²	4 x 1,5 / 10 mm ²			4,2	28
	1 x 10 / 35 mm ²	1 x 6 / 35 mm ²				
Tipul 4	3 x 6 / 35 mm ²	3 x 4 / 25 mm ²			8,4	36
	11 x 1,5 / 16 mm ²	11 x 1,5 / 10 mm ²				
Tipul 4	1 x 25 / 70 mm ²	1 x 16 / 50 mm ²				
	3 x 10 / 35 mm ²	3 x 4 / 25 mm ²				
	8 x 2,5 / 25 mm ²	8 x 1,5 / 16 mm ²				

Baretă de împământare

Referințe

Montare cu	Nr. de circuite de ieșire pe secțiune (mm ²)	Material	L (mm)	Se va comanda în multipli de	Referință
Șuruburi 2x M4	10 x 16 + 2 x 35	Alamă	120	10	5414 0120
Șuruburi 2x M6	41 x 16 + 2 x 35	Alamă	470	10	5414 0470



barre_006.eps

Repartitoare multipolare monobloc IEC / UR

Caratteristiche generale



- Material: alamă neacoperită pentru 125 A, cupru placat cu staniu pentru 175 A.
- Pentru conductori: aluminiu sau cupru (numai 175).
- Conexiune IP20.
- Montare pe șină DIN.

Repartitor multipolar monobloc 175 A 3 P

Referințe

Valoarea nominală (A)	Nr. de poli	Valoarea nominală (A)				Referințe
		IEC		UL		
		Cablu de cupru	Cablu de aluminiu	Cablu de cupru	Cablu de aluminiu	
125	4	125	-	-	-	5411 4112
175	3	175	135	175	135	5411 3017



Dimensiuni

Valoarea nominală (A)	Unități	H x l x A	Montare	
			A	B
125	in	2,93 x 3,86 x 1,93	2,48	2,323- 2,795
	mm	74,5 x 98 x 49	63	59- 71
175	in	2,8 x 3,15 x 1,69	2,382	2,07
	mm	71 x 80 x 43	60,6	52,5

Cablare electrică și caracteristici

Valoarea nominală (A)	Cabluri solide/multifilare		Cabluri flexibile/cu sertizare		Tensiune conform IEC 60947-7-1		Tensiune conform UL 1059		Capabilitate de scurtcircuit	
	Conexiune IEC	Conexiune UL	Conexiune IEC	Conexiune UL	CA (V)	CC (V)	CA (V)	CC (V)	I _{cw} (kA)	I _{pk} (kA)
125	1 x 6 - 35 mm²	-	1 x 6 - 25 mm²	-	690	1000	600	600	4,2	25
	2 x 4 - 16 mm²		2 x 4 - 10 mm²							
	5 x 1,5 - 6 mm²		5 x 1,5 - 6 mm²							
175	1 x 10 - 70 mm²	1 x 8 - 2/0 AWG	1 x 10 - 50 mm²	1 x 8 - 1/0 AWG	1000	1500			11	30
	6 x 2,5 - 16 mm²	6 x 14 - 4 AWG	6 x 2,5 - 10 mm²	6 x 14 - 6 AWG						

Repartitor şir cu conectori IP20

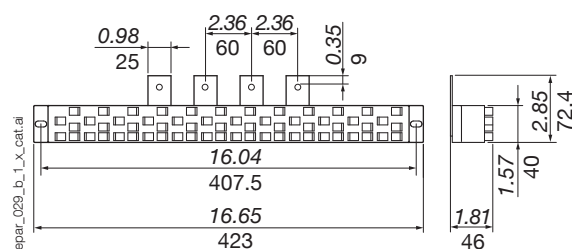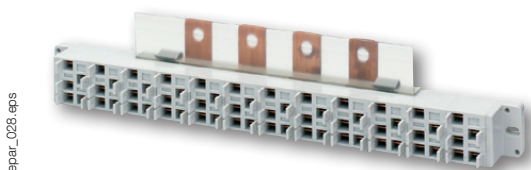

Referințe

Valoarea nominală (A)	Lungime	Cu cabluri de conectare ⁽¹⁾	I _{cc} (kA rms)	Referință
250 ⁽²⁾	1 rând	Da	10	5420 2420
250 ⁽²⁾	1 rând	No	10	5421 2421

(1) Furnizat cu cabluri de conectare de 6 mm², L = 120 mm, 12 conectori negri, 12 conectori albaștri.

(2) Circuitele de ieșire trebuie să fie împărțite pe întregul număr de ieșiri

Accesorii

Cabluri

Valoarea nominală (A)	Tipul de cablu	Lungime (mm)	Culoare	Se va comanda în multipli de	Referință
40	6 mm ²	120	Albastru	10	5421 1006
40	6 mm ²	120	Negru	10	5421 1016
40	6 mm ²	320	Albastru	10	5421 1106
40	6 mm ²	320	Negru	10	5421 1116
63	10 mm ²	320	Albastru	10	5421 1101
63	10 mm ²	320	Negru	10	5421 1111

Conectori plug-in


Tipul de conector	Se va comanda în multipli de	Referință
1,5 - 2,5 mm ²	20	5421 0025
4 - 6 mm ²	20	5421 0125

Conexiune cu papuci de cablu

Repartitor multipolar

Referințe

Valoarea nominală (A)	Nr. de poli	I _{cc} (kA rms)	Nr. de circuite de ieșire pe secțiune (mm ²)	Referință
160	3 P	10	2 x 95 + 8 x 25	5412 3016
160	4 P	10	2 x 95 + 8 x 25	5412 4016
250	3 P	15	2 x 150 + 8 x 50	5412 3025
250	4 P	15	2 x 150 + 8 x 50	5412 4025
400	3 P	21	2 x 240 + 8 x 95	5412 3040
400	4 P	21	2 x 240 + 8 x 95	5412 4040
630	3 P	21	2 x 300 + 8 x 150	5412 3063
630	4 P	21	2 x 300 + 8 x 150	5412 4063

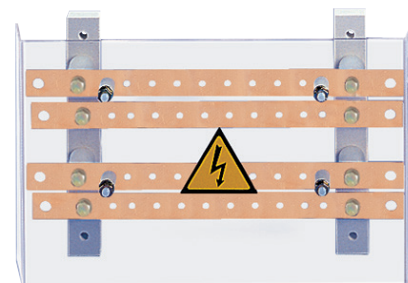


repar_007_aps

Dimensiuni (mm)

Valoarea nominală (A)	Nr. de poli	Unități	A	B	E	H	J	K	Ø L	P	R	T	Ø X	Ø X1	Y
160	3 P	in	6,06	11,26	2,87	1,83	4,80	8,15	0,26	1,42	0,79	0,16	0,35	0,24	2,13
		mm	154	286	73	46,5	122	207	6,5	36	20	4	9	6	54
	4 P	in	7,48	11,26	2,87	1,83	6,22	8,15	0,26	1,42	0,79	0,16	0,35	0,24	2,13
		mm	190	286	73	46,5	158	207	6,5	36	20	4	9	6	54
250	3 P	in	8,27	12,09	3,27	2,26	1,97	8,7	0,28	1,97	0,98	0,16	0,43	0,31	2,20
		mm	210	307	83	57,5	50	222	7	50	25	4	11	8	56
	4 P	in	8,27	12,09	3,27	2,26	1,97	8,7	0,28	1,97	0,98	0,16	0,43	0,31	2,20
		mm	260	307	83	57,5	100	222	7	50	25	4	11	8	56
400	3 P	in	11,06	14,76	4,57	3,25	2,56	10,63	0,31	2,56	1,26	0,20	0,57	0,33	3,23
		mm	281	375	116	82,5	65	270	8	65	32	5	14,5	8,5	82
	4 P	in	13,62	14,76	4,57	3,25	5,12	10,63	0,31	2,56	1,26	0,20	0,57	0,33	3,23
		mm	346	375	116	82,5	130	270	8	65	32	5	14,5	8,5	82
630	3 P	in	10,67	17,24	4,61	3,56	2,56	13,11	0,31	2,56	1,57	0,24	0,57	0,41	3,27
		mm	271	438	117	90,5	65	333	8	65	40	6	14,5	10,5	83
	4 P	in	13,62	17,24	4,61	3,56	5,12	13,11	0,31	2,56	1,57	0,24	0,57	0,41	3,27
		mm	346	438	117	90,5	130	333	8	65	40	6	14,5	10,5	83

Repartitor cu conexiune prin papuci de cablu, protecție frontală împotriva contactelor indirecte.

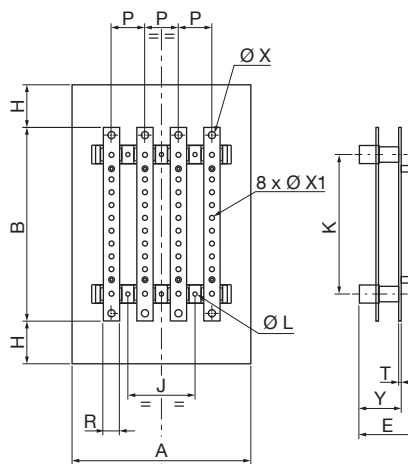

repar_004_c_1_x_cat.ai


Plug pentru bare de 5 până la 6,3 mm

Referințe

Valoarea nominală (A)	Nr. de poli	Referință
125/160	3 P	3699 3P16
	4 P	3699 6P16
250/400	3 P	3699 3P39
	4 P	3699 6P39
630/800	3 P	3699 3P80
	4 P	3699 6P80

Dimensiuni (mm)

Valoarea nominală (A)	Nr. de poli	Unități	A	B	C	D	E	F	G
125/160	3 P	in	3,90	0,79	M8	0,12	0,91	0,39	7,32
		mm	99	20		3	23	10	186
	4 P	in	3,90	0,79	M8	0,12	0,91	0,39	9,76
		mm	99	20		3	23	10	248
250/400	3 P	in	4	0,79	M10	0,16	1,10	0,49	7,32
		mm	101,5	25		4	28	12,5	186
	4 P	in	4	0,98	M10	0,16	1,10	0,49	9,76
		mm	101,5	25		4	28	12,5	248
630/800	3 P	in	4	0,98	M10	0,16	1,10	0,49	7,32
		mm	101,5	25		4	28	12,5	186
	4 P	in	4	0,98	M10	0,16	1,10	0,49	9,76
		mm	101,5	25		4	28	12,5	248

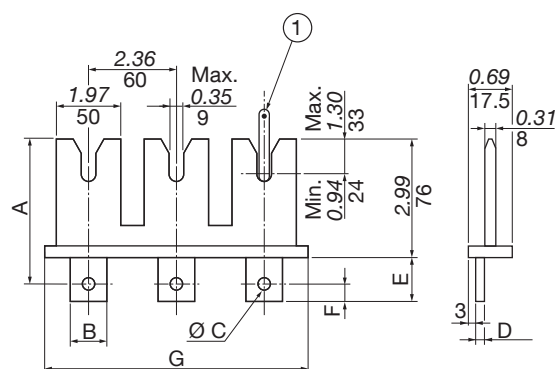

1. Grosimea barei 5 la 6,3 mm.

sb_186_b_1_x_cat.ai

Conexiune cu papuci de cablu (continuare)

Repartitor multipolar în trepte


Referințe

Valoarea nominală (A)	L (mm)	Nr. de poli	I _{cc} (kA rms)	Nr. de suporturi	Repartitor	
					Referință	Capac de protecție
160	270	4 P	25	2	5028 0421	5028 0411
160	420	4 P	17	2	5028 0451	5028 0412
160	620	4 P	20	3	5028 0471	5028 0413
250	270	4 P	30	2	5028 0423	5028 0411
250	420	4 P	22	2	5028 0453	5028 0412
250	620	4 P	18	3	5028 0473	5028 0413
400	270	4 P	24	2	5028 0425	5028 0411
400	420	4 P	21	2	5028 0455	5028 0412
400	620	4 P	13	3	5028 0475	5028 0413


Tip	Cond.	Referință
Adaptor distanțier pentru capace de protecție	1	5028 0415

Dimensiuni (mm)

Valoarea nominală (A)	Nr. de distribuitoare	Unități	A	Ø D	E	L	P	R
160	9	in	9,84	0,31	5,91	10,63	0,20	0,59
		mm	250	8	150	270	5	15
	15	in	15,75	0,31	11,81	16,54	0,20	0,59
		mm	400	8	300	420	5	15
	21	in	23,62	0,31	9,84	24,41	0,20	0,59
		mm	600	8	250	620	5	15
250	9	in	9,84	0,39	5,91	10,63	0,20	0,79
		mm	250	10	150	270	5	20
	15	in	15,75	0,39	11,81	16,54	0,20	0,79
		mm	400	10	300	420	5	20
	21	in	23,62	0,39	9,84	24,41	0,20	0,79
		mm	600	10	250	620	5	20
400	8	in	8,86	0,47	5,91	10,63	0,20	1,26
		mm	225	12	150	270	5	32
	14	in	14,76	0,47	11,81	16,54	0,20	1,26
		mm	375	12	300	420	5	32
	20	in	24,41	0,47	9,84	24,41	0,20	1,26
		mm	620	12	250	620	5	32

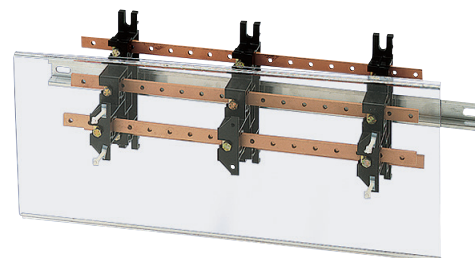

repar_012.eps

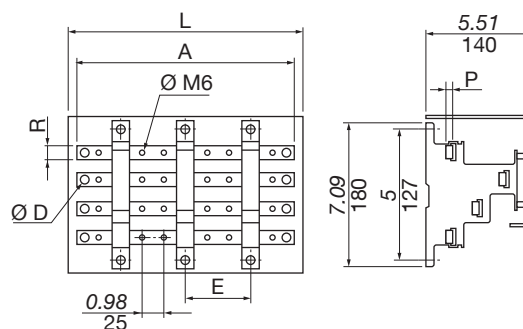

Repartitor în trepte, cu găuri filetate, se conectează la șină DIN simetrică. Se livrează pre-montat și fără capac de protecție.

repar_040_b_1_x_cat.ai


Neutru deconectabil

Referințe


Valoarea nominală (A)	Tipul de conexiune	Referință
160	Conexiune cu papuc de cablu	NB16 0000
250	Conexiune cu papuc de cablu	NB25 0000
400	Conexiune cu papuc de cablu	NB40 0000
630	Conexiune cu papuc de cablu	NB63 0000

Dimensiuni (mm)

Valoarea nominală (A)	Unități	A	B	C	D	E	Lățimea maximă
160	in	3,94	0,98	3,35	4,61	1,77	1,26
	mm	100	25	85	117	45	32
250	in	5,91	0,98	4,72	6,81	1,77	1,26
	mm	150	25	120	173	45	32
400	in	6,93	0,98	5,91	7,87	2,56	2,17
	mm	176	25	150	200	65	55
630	in	8,27	0,98	6,30	9,45	2,56	2,95
	mm	210	25	160	240	65	75

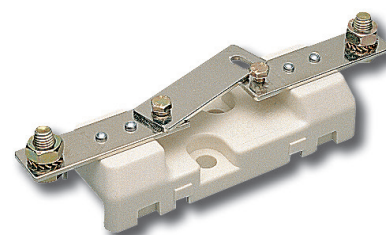

repar_030.eps

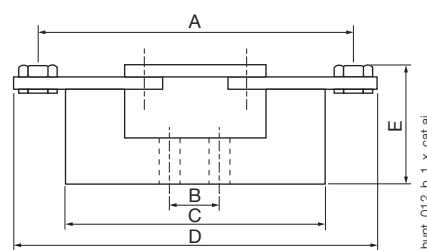

shunt_012_b_1_x_cat.ai


Repartitor multipolar pentru SIRCO

Referințe

Valoarea nominală (A)	Nr. de poli	I _{cc} (kA rms)	Nr. de circuite de ieșire pe secțiune (mm ²)	Referință
160	3 P	10	1 x 95 + 8 x 25	5411 3016
	4 P	10	1 x 95 + 8 x 25	5411 4016
250	3 P	15	1 x 150 + 8 x 50	5411 3025
	4 P	15	1 x 150 + 8 x 50	5411 4025
400	3 P	21	1 x 240 + 8 x 95	5411 3040
	4 P	21	1 x 240 + 8 x 95	5411 4040
630	3 P	21	1 x 300 + 8 x 150	5411 3063
	4 P	21	1 x 300 + 8 x 150	5411 4063

Dimensiuni (mm)

Valoarea nominală (A)	Nr. de poli	Unități	A	B	E	H	K	P	R	T	Y
160	3 P	in	6,06	11,26	2,87	1,83	10,30	1,42	0,79	0,16	2,13
		mm	154	286	73	46,5	261,5	36	20	4	54
	4 P	in	7,48	11,26	2,87	1,83	10,30	1,42	0,79	0,16	2,13
		mm	190	286	73	46,5	261,4	36	20	4	54
250	3 P	in	8,27	12,09	3,27	2,26	10,98	1,97	0,98	0,16	2,20
		mm	210	307	83	57,5	279	50	25	4	56
	4 P	in	10,24	12,09	3,27	2,26	10,98	1,97	0,98	0,16	2,20
		mm	260	307	83	57,5	279	50	25	4	56
400	3 P	in	11,06	14,76	4,57	3,25	13,39	2,56	1,26	0,20	3,23
		mm	281	375	116	82,5	340	65	32	5	82
	4 P	in	13,62	14,76	4,57	3,25	13,39	2,56	1,26	0,20	3,23
		mm	346	375	116	82,5	340	65	32	5	82
630	3 P	in	10,67	17,24	4,61	3,56	16,16	2,56	1,57	0,24	3,27
		mm	271	438	117	90,5	410,5	65	40	6	83
	4 P	in	13,62	17,24	4,61	3,56	16,16	2,56	1,57	0,24	3,27
		mm	346	438	117	90,5	410,5	65	40	6	83

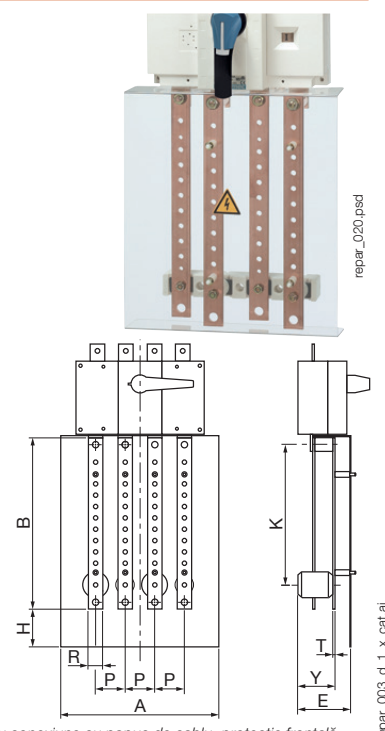

Repartitor cu conexiune cu papuc de cablu, protecție frontală împotriva contactului neintenționat (dispozitivul de separare a sarcinii nu este inclus).

Repartitor multipolar pentru FUSERBLOC și SIRCO VM2

Referințe

Valoarea nominală (A)	Dimensiunea siguranței fuzibile	Nr. de poli	Dispozitiv	Nr. de circuite de ieșire pe secțiune (mm ²)	Referință
100/125/160	22x58 / 00	3 P	FUSERBLOC	10x16 + 2x35 + 3xM6	5413 3016
		4 P		10x16 + 2x35 + 3xM6	5413 4016
160	0	3 P		10x16 + 2x35 + 3xM6	5413 3017
	0	4 P		10x16 + 2x35 + 3xM6	5413 4017
250	1	3 P	FUSERBLOC	11 x M8	5413 3025
	1	4 P		11 x M8	5413 4025
400	2	3 P		11 x M8	5413 3040 ⁽¹⁾
	2	4 P		11 x M8	5413 4040 ⁽¹⁾
160 / 200		3 P	SIRCO VM2	10x16 + 2x35 + 3xM6	5413 3020
		4 P		10x16 + 2x35 + 3xM6	5413 4020

(1) Repartitor compatibil numai cu Fuserbloc 400A, referință siguranțe fuzibile 3xxx xx39

Dimensiuni (mm)

Valoarea nominală (A)	Nr. de poli	Dispozitiv	Unități	A	B	E	H	K	P	R	T	Y
100 / 125 / 160	3 P	FUSERBLOC	in	4,33	10,24	2,40	0,79	9,17	1,42	0,79	0,16	1,54
			mm	110	260	61	20	233	36	20	4	39
	4 P		in	5,71	10,24	2,40	0,79	9,17	1,42	0,79	0,16	1,54
			mm	145	260	61	20	233	36	20	4	39
160	3 P		in	5,91	10,24	2,40	0,79	9,17	1,97	0,79	0,16	1,54
			mm	150	260	61	20	233	50	20	4	39
	4 P		in	7,87	10,24	2,40	0,79	9,17	1,97	0,79	0,16	1,54
			mm	200	260	61	20	233	50	20	4	39
250	3 P		in	7,68	13,39	2,64	0,59	11,81	2,36	1,26	0,20	1,77
			mm	185	340	67	15	300	60	32	5	45
	4 P		in	9,65	13,39	2,64	0,59	11,81	2,36	1,26	0,20	1,77
			mm	245	340	67	15	300	60	32	5	45
400	3 P	in	8,27	13,39	2,64	0,59	11,81	2,60	1,26	0,20	1,77	
		mm	210	340	67	15	300	66	32	5	45	
	4 P	in	10,83	13,39	2,64	0,59	11,81	2,60	1,26	0,20	1,77	
		mm	275	340	67	15	300	66	32	5	45	
160 / 200	3 P	SIRCO VM2	in	5,59	10,24	2,40	0,79	9,17	1,08	0,79	0,16	1,54
			mm	142	260	61	20	233	27,5	20	4	39
	4 P		in	5,59	10,24	2,40	0,79	9,17	1,08	0,79	0,16	1,54
			mm	142	260	61	20	233	27,5	20	4	39

