

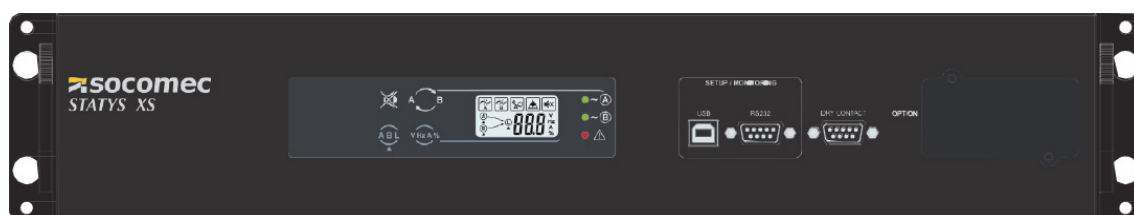



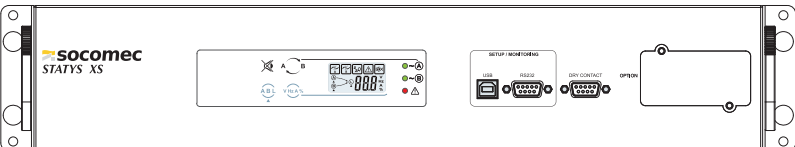
SUPERIOR

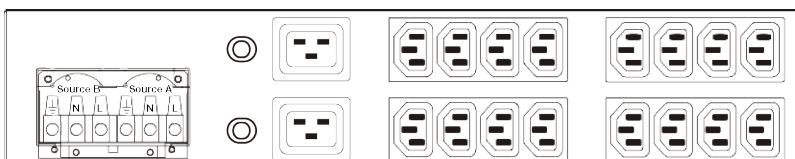
Unrivalled power
performance

STATYS XS

16 A / 32 A



Dimensiuni					
	Model	Lăţimea [mm]	Adâncimea [mm]	Înălţime [mm]	Greutatea [kg]
	16A	440 (19")	285	44 (1U)	4
	32A		360	88 (2U)	6

Conexiuni			
	Model	INTRARE	IEŞIRE
	16A	2x IEC C20 (16A)	1x IEC C19 (16A) 8x IEC C13 (10A)
	32A	Bornă 1 x 6P (10 mm ²)	2x IEC C19 (16A) 16x IEC C13 (10A)

Caracteristici electrice	16A	32A
Tensiunea nominală a rețelei de alimentare	200 / 208 / 220 / 230 / 240 V	
Gama tensiunii de intrare	150Vca la 300Vca	
Toleranța tensiunii efective (RMS)	+/-10% (configurabilă +/-5% la +/-20%)	
Frecvența nominală	50 / 60 Hz	
Toleranța frecvenței	+/-10% (configurabilă +/-5% la +/-20%)	
Timp de transfer	Conform ITIC	
Suprasarcină admisă	125% / 1 minut, 150% / 30 de secunde	

Comunicație și opțiuni	16A	32A
Afișaj	LCD + Afișaj	
Funcționalități standard de comunicație.	Slot pentru placă de comunicație opțională	
	5 contacte de releu (fără potențial) - configurabile	
	Port de conectare pentru utilitarul de configurare	
Opțiuni	Placă de comunicație SNMP	
	Placă de comunicație RS485	

Caracteristici electrice - Condiții de mediu	16A	32A
Condiții de depozitare	-5 la 40°C @ 0 la 90% RH (fără condensare)	
Temperatura de funcționare	-5 la +40 °C	
Umiditatea relativă de lucru	0 - 90% (fără condensare)	
Zgomot	< 25dBA	
Conformitate	Conform CE	
Directive	2014/35/UE; 2014/30/UE	
Standarde	IEC60950-1; CEI/EN 62310-2	
Condiții de mediu	DEEE; ROHS	

