


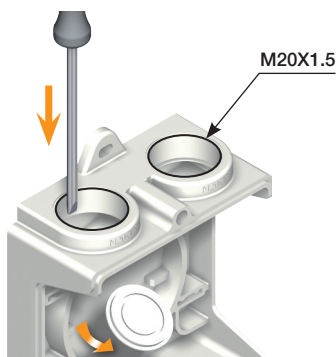


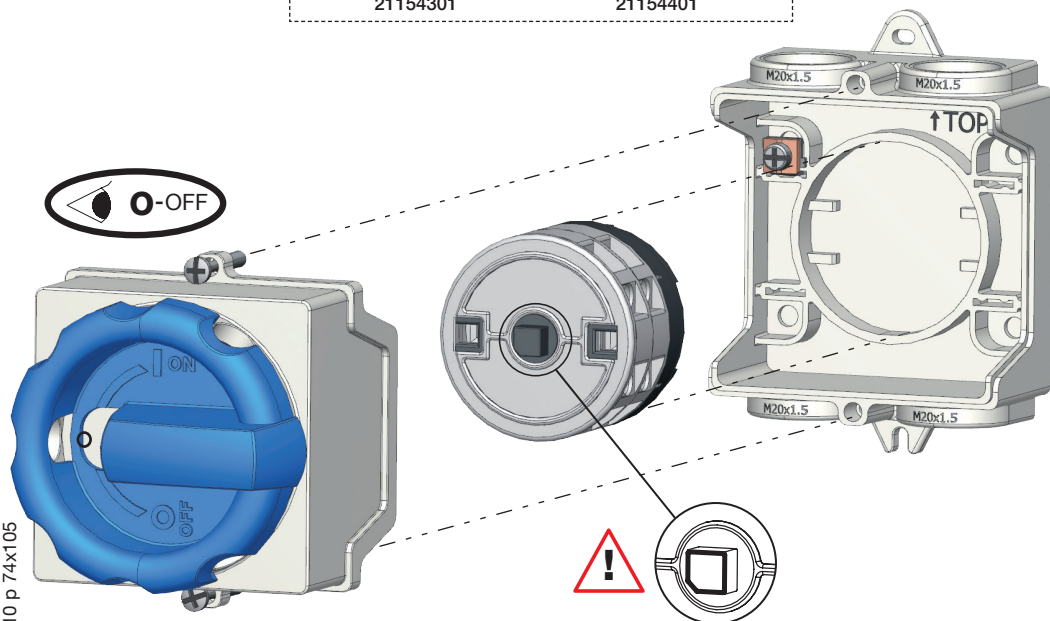

546643A

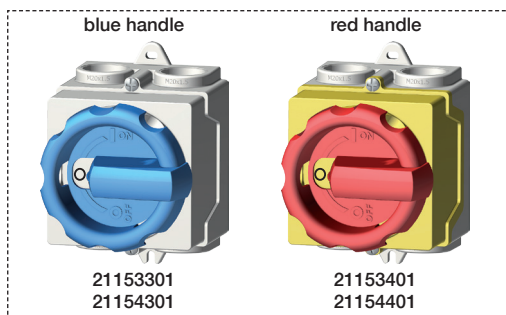


Do not drill the back of the enclosure.
Ne pas percer à l'arrière du coffret.
No perforar en la parte posterior de la caja.
Die Rückseite des Gehäuses nicht bohren.

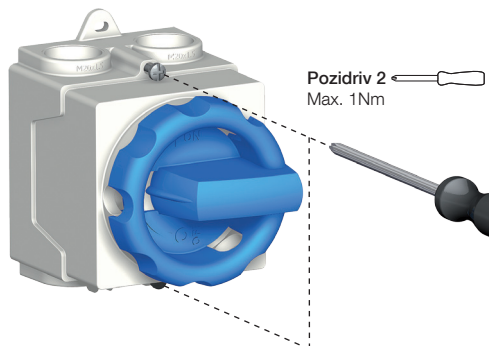


POSSIBLE ELECTRICAL CONNECTION
 CONNECTION ELECTRIQUE POSSIBLE
 CONEXIÓN ELÉCTRICA POSIBLE
 ELEKTRISCHE VERBINDUNG

With 4th power pole
 Avec 4ème pôles
 Con cuarto poste de poder
 Mit dem vierten Kraft-Pfosten




3 pole 4 wires
 3 pôles 4 fils
 3 polos 4 hilos
 4 pol 5 draht



4 pole 5 wires
 4 pôles 5 fils
 4 polos 5 hilos
 4 pol 5 draht

HANDLE PADLOCKING
 CADENASSAGE DE LA POIGNÉE
 PADLOCKING DEL MANGO
 GRIFFVERRIEGELUNG

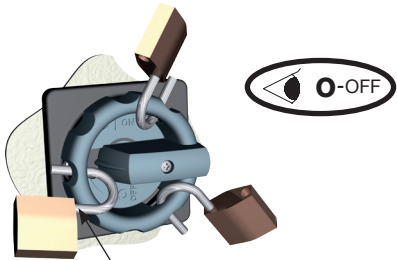

Up to 3 padlocks Ø 9 mm
 Jusqu'à 3 cadenas Ø 9 mm
 Hasta 3 candados Ø 9 mm
 Bis zu drei Schlössern Ø 9 mm

SWITCH

EARTH POLE

Min. cable section Cu (mm ²)	1.5	0.75
Max. cable section Cu (mm ²)	4	4
Stripping distance (mm)	8.0	6.0
Type of screwdriver	PZ2	PZ2
Tightening torque min (Nm)	1	1
Tightening torque max (Nm)	1.2	1.2

Dimensions, Dimensions, Dimensiones, Dimensionen : mm

